



1064nm 200w 高功率偏振相关隔离器



产品描述:

1064nm高功率偏振不敏感隔离器具有低插入损耗、高隔离度等特点，高功率处理，高回波损耗，优良的环境稳定性和可靠性。它是光纤激光器的理想选择和仪器应用。

产品特点:

- ✧ 低插入损耗、高隔离度
- ✧ 结构尺寸小
- ✧ 高峰值功率

应用领域:

- ✧ 光纤传感
- ✧ 超短脉冲激光器
- ✧ 激光通讯


光学参数:



Specifications

Center Wavelength (λ_c)	Unit	Value
Typ. Peak Isolation	nm	1064
Min. Isolation, λ_c , 23 °C	dB	32
Typ. Insertion Loss, 23 °C	dB	26
Max. Insertion Loss, 23 °C	dB	0.5
Max. Polarization Dependent Loss	dB	0.7
Min. Return Loss	dB	0.2
Max. Average Optical Power	dB	50
Max. Reverse Optical Power	W	200
Max. Peak Power for ns pulse	W	< 1
Fiber Type (input port)	kW	50
Operating Temperature		Specified by ordering info
Storage Temperature	°C	10 to +50
The Fiber is provided by customer.	°C	0 to +60

产品尺寸:

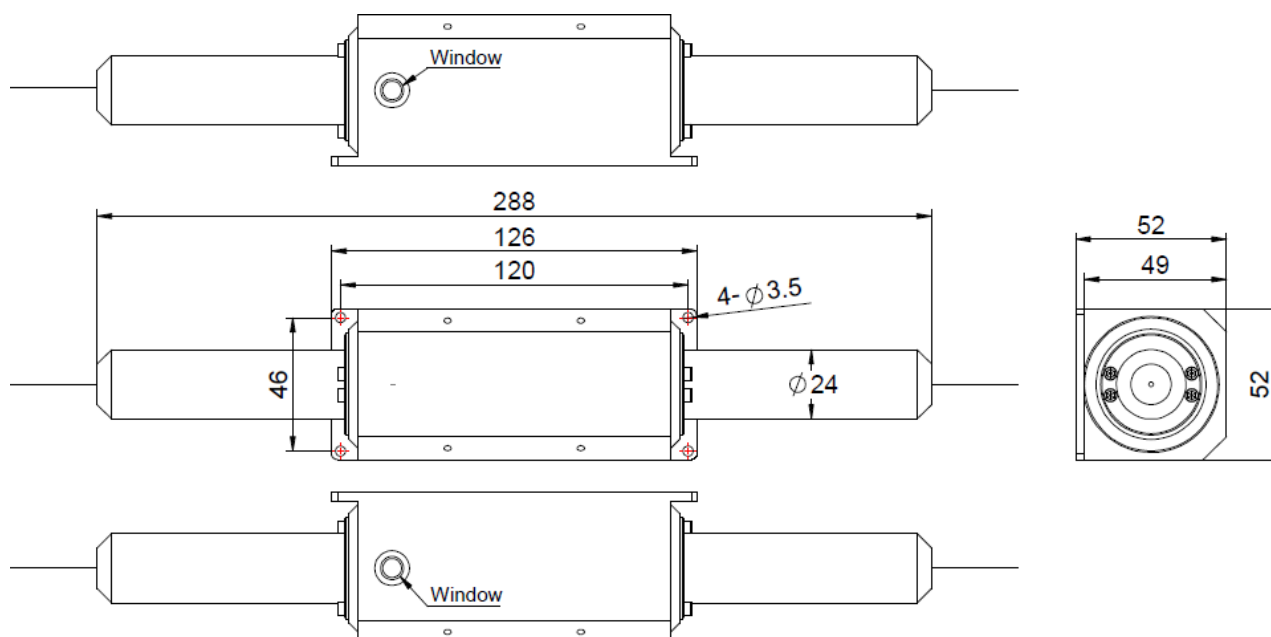



订购信息:

HIS-①①-②-③③-④-⑤-⑥-⑦-⑧

①①: 工作波长	06 - 1064 nm, SS - Specify
②②②: 操作功率	200 - 200 W, SS - Specify
③: 接头类型	N - None
④: 套管类型	B - Bare fiber, SS - Specify
⑤: 光纤长度	1 - 1.0 m, 2 - 2.0 m, SS - Specify
⑥: 光纤类型	"1 - Nufern LMA-GDF-20/250-M NA0.76, 2 - Nufern LMA-GDF-20/400-M NA0.065,
	3 - Nufern LMA-GDF-30/250-M NA0.062, SS - Specify"
⑦: 工作类型	P - Pulse application, C - Continuous wave

