



1310/1550nm单模光纤准直器



产品描述:

筱晓光子的准直器产品具有足够宽的带宽，高回损，低偏振相关损耗的光学性能，这些性能特点使之能广泛应用于各种激光系统。同时，我们也能非常方便的提供各种光斑尺寸，工作距离，产品尺寸等客户定制的产品类型。

产品特点:

- ✧ 低插入损耗
- ✧ 光路无胶
- ✧ 结构紧凑
- ✧ 高可靠性和稳定性

产品特点:

- ✧ 光纤器件及模块
- ✧ 自由空间光路集成
- ✧ 光学测试系统
- ✧ 传感系统






技术参数:

参数	单位	数值	备注
工作波长	nm	1310 or 1550	其他波长可选
带宽	nm	1260~1620	
透镜类型	N/A	C-lens / G-lens	
光纤类型	N/A	SMF-28e+	其他光纤类型可选
工作距离	mm	5.5 +/- 0.5 (标准品)	其他距离可定制
插入损耗	dB	0.15 (Typ.) 0.20 (Max.)	一对儿准直器损耗
回波损耗	dB	60	
光功率	mW	500	
光斑尺寸	mm	0.35 (Typ.) 0.50 (Max.)	2ω at $1/e^2$
工作温度	0C	-5 ~ 70	可定制更宽温度范围
存储温度	0C	-40 ~ 85	
尺寸($\Phi D \times A$)	mm	$\Phi 3.20 \times 9$ (with metal tube)	可依据要求定制
		$\Phi 2.78 \times 9$ (with glass tube)	
		$\Phi 1.65 \times 6$ (with glass tube)	
Lens 外露	mm	1.0~2.0	可依据要求定制
光纤头外露	mm	0~2.0	可依据要求定制

尺寸规格图 (mm):

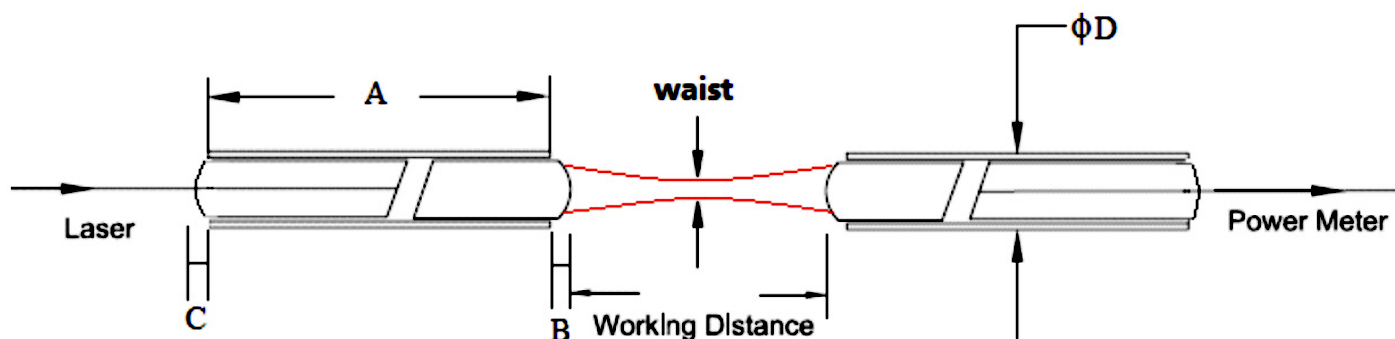

订购信息:

示例: PFCC1-11C11110

