




1500-2000nm单模光纤波分复用器

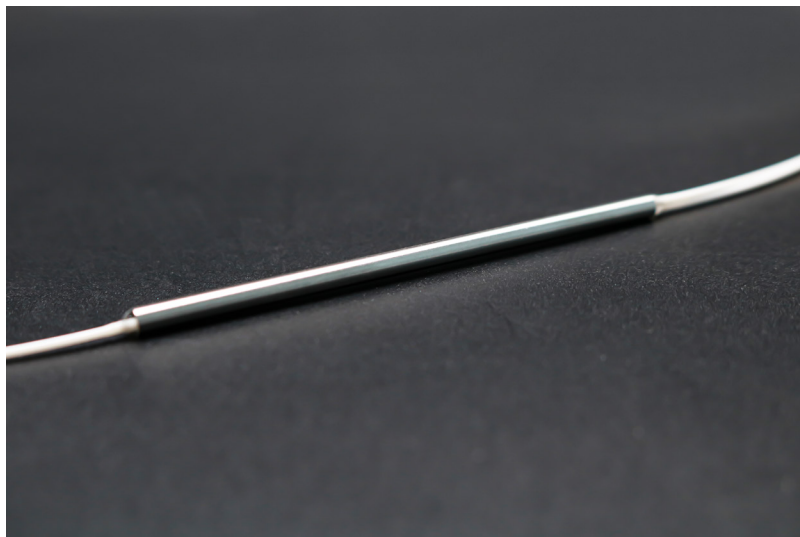

产品特点:

- ✧ 低插入损耗
- ✧ 高隔离度
- ✧ 高回波损耗
- ✧ 稳定和可靠性好
- ✧ 低PDL

产品应用:

- ✧ 光通信系统
- ✧ 光纤放大器
- ✧ 有线电视系统
- ✧ 光纤传感



产品参数:

规格			1560/2000nm	
参数		单位	优质	A级
短波长波段		nm	1560 ± 40	
插入损耗	Max	dB	0.3	0.4
PDL	Max	dB	0.1	0.15
1625 ± 5nm隔离度	Min	dB	15	13
长波长波段		nm	2000 ± 50	
插入损耗	Max	dB	0.3	0.4
PDL	Max	dB	0.1	0.15
1550 ± 5nm隔离度	Min	dB	15	13
工作功率	Max	W	5	
工作温度		℃	-40到+85	
存储温度		℃	-50到+85	
包装尺寸	mm	S9	Ø3x76: 用于裸光纤	
		S10	Ø3x92: 用于0.9mm的松套管	
		M3	7.5x18x85: 适用于0.9mm的松套管或者2mm电缆或者3mm电缆	

订购信息:

WDM-6-1-00-P-8-1-S-0-0

波长: 6: 1550/2000nm

结构: 1: 1=1×2、2=2×2

等级: P=优质、A=A级

尺寸: 8: S9、9: S10、F: M3

光纤类型: 1: G652或者其它

S=250um裸光纤

M=0.9mm松套管

L=3mm电缆

R=2mm电缆





0=尾纤长度:

0=0.5m

1=0.75m

2=1m

3=1.5m

4=2.0m

S=特殊定制

光纤接头:

0=不接

1=FC/PC

2=FC/SPC

3=FC/APC

4=SC/SPC

5=SC/APC

6=ST

7=FC/UPC

8=SC/UPC

9=MU

A=LC

B=SC/PC