



1850/1550nm单模拉锥波分复用器



产品描述:

筱晓光子光通信的拉锥波分复用产品，它具有低损耗，低偏振相关损耗，宽工作波段和工作温度范围，光路无胶等优越性能，该系列产品可用于波分复用系统，光纤传感系统和光纤光学检测设备中。

产品特点:

- ✧ 工作波长范围宽&温度范围广
- ✧ 低插入损耗
- ✧ 偏振相关损耗及偏振模色散小
- ✧ 具有极高的可靠性和稳定性

产品应用:

- ✧ WDM 系统
- ✧ 光纤传感系统
- ✧ 光纤设备
- ✧ 光纤激光器






产品参数:

参数	单位	数值
中心波长	nm	1550/1850
工作带宽	nm	1550/1850 ± 5
插入损耗(port1-port2)	dB	0.15
插入损耗(port1-port3)	dB	0.47
偏振相关损耗	dB	≤ 0.10
隔离度(port1-port2)	dB	24.65
隔离度(port1-port3)	dB	25.82
回波损耗(进光/出光)	dB	> 55dB
最大操作功率	mW	500
光纤类型		SMF-28E
尾纤封装及长度		0.9mm松套管，1米
接头类型		FC/APC
工作温度	℃	-5-70℃
存储温度	℃	-40-85℃
尺寸信息	mm	Φ 3.0X92

封装形式:

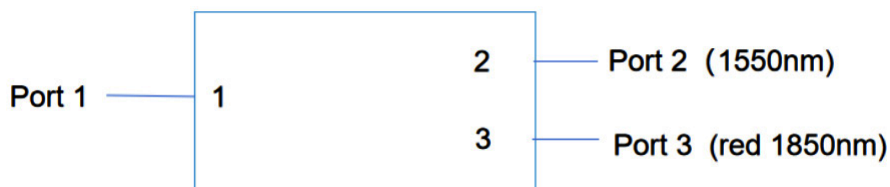

订购信息:

NIR-WDM-W1518-1-9-SA

工作波长：1518:1550nm/1850nm

尾纤长度：1:1米

松套管：9:900um松套管

光纤类型：SMF-28E

接头类型：FC/APC