



## ASE光谱仪

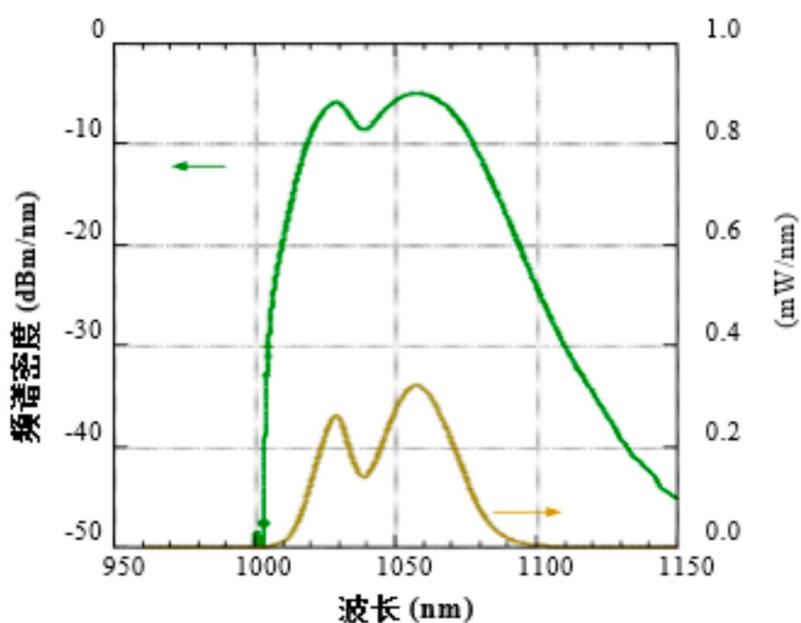

### 产品规格:

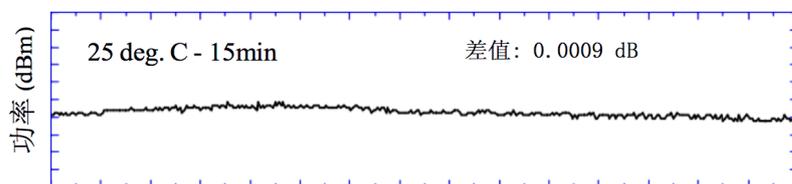

最大值: 17.3898 dBm  
平均值: 17.3893 dBm  
最小值: 17.3889 dBm



## 标准规格:

参数	ASE-1050-20 (With isolator)
输出波段	X 波段
输出功率	> +13dBm (>20mW)
光谱功率密度	> -30dBm/nm@1,015 - 1,100nm
输出功率稳定性*1	+/- 0.01dB
输出光纤	HI1060
输出光连接器	FC/PC
尺寸*2	88mm(H) x 260mm(W) x 350mm(D)
操作温度	0 ~ 40 Deg. C
储存温度	-10 ~ 60 Deg. C
重量	5Kg
电源	AC100-240V(50/60Hz)

\*1: 预热1小时, 稳定15分钟

\*2: 不包括突起