

在线式消偏器 1310nm



产品描述:

低插入损耗, 高回波损耗, 高操作功率, 环氧自由光路径。产品应用: PM测试系统, 实验室测试。

产品特点:

- ☀ 低插入损耗
- ☀ 高回波损耗
- ☀ 高操作功率
- ☀ 环氧自由光路径

产品特点:

- ☀ PM测试系统
- ☀ 实验室测试

应用领域:

-  显示面板检测
-  LED照明频闪分析
-  玩具灯闪烁频率及功率测量
-  气体分析


产品参数:

参数	指标
工作波长	1310 or 1550
带宽	±20nm
插入损耗	≤1.0dB
偏振度(DOP)	≤ 10%
回波损耗	≥50dB
光纤类型	输入:保偏光纤
	输出:单模光纤
光功率	≤ 500mW
偏振方向	偏振光发射到输入PM光纤的慢轴上。
工作温度	-5至+70℃
存储温度	-40至+85℃
封装尺寸	B= Ø 5.5 x L56

备注：

高功率处理产品可根据要求提供
 对于带连接器的设备，插入损耗将高0.3 dB，回波损耗将降低5 dB。

机械尺寸:

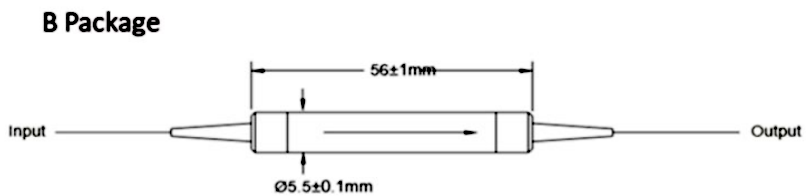

端口配置:



型号示例:

ILDP	Operating Wavelength	Package	Input Fiber Type	Output Fiber Type*	Pigtail Style	Fiber Length	In Connector	Out Connector
	31=1310 nm 55=1550 nm	B= B package	M= PM1310 N= PM1550	2=SMF-28 Ultra (G.657.A1) 3=ClearCurve ZBL (G.657.B3)	1=Bare fiber 2=900um loose tube	05=0.5m 07=0.75m 10=1.0m .	0= None 1= FC/APC 2= FC/PC 3= SC/APC 4= SC/PC 5= ST 6= LC/APC 7= LC/APC	0= None 1= FC/APC 2= FC/PC 3= SC/APC 4= SC/PC 5= ST 6= LC/APC 7= LC/APC