


单模多模光纤模式匹配器

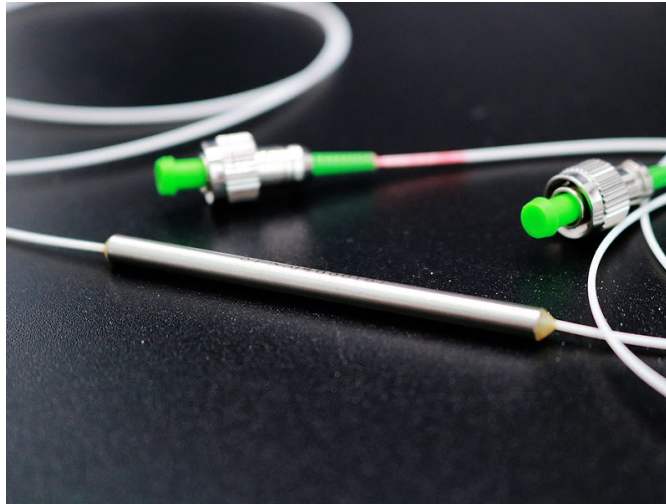

产品描述:

MFA模场匹配器(模式匹配器)是一种经过特殊工艺,用于减少不同模场直径和数值孔径的光纤进行熔接时的损耗,可以使基模信号在熔点处得到最大透过率,从小模场到大模场的传输方向为正向,反之则为反向。筱晓光子生产的MFA利用模式优化技术从而获得高传输效率 and 低光束退化等特性。模式匹配器被经常适用于大功率的光纤激光器和光纤放大器。

产品特点:

- ☀ 低插入损耗
- ☀ 高可靠性和稳定性

产品应用:

- ☀ 光纤激光器
- ☀ 光纤放大器
- ☀ 实验研究



技术参数:

参数	指标
光纤类型	SMF28e&MM62.5/125um
尾纤类型	0.9mm松套管
尾纤长度	1米
连接头类型	FC/APC
SMF-28e---MM (red)插入损耗IL	0.62dB