

1030/1064/1053/1310/1550nm单模/保偏光纤隔离器



产品描述:

筱晓光子公司的光隔离器产品在任意偏振态下均可保持优良的返程光隔离的性能，它具有低损耗，高隔离度，高回损，低偏振相关损耗，低偏振模式色散，宽工作波段和工作温度范围，光路无胶等性能为通信网络低成本的解决方案提供了可能性，该系列产品可用于掺饵放大器，波分复用系统，光纤光学设备和激光器中。

产品特点:

- ☀ 工作波长范围宽 & 工作温度范围广
- ☀ 低插入损耗 & 高隔离度
- ☀ 偏振相关损耗及偏振模色散小
- ☀ 光路无胶
- ☀ 具有极高的可靠性和稳定性

产品应用:

- ☀ 光纤放大器
- ☀ WDM & DWDM 系统
- ☀ 光纤设备
- ☀ 光纤激光器

技术参数:

参数	单位	数值	备注
中心波长(nm)	nm	1550 or 1310	1030/1053/1064/等(波长可以定制)
插入损耗	dB	≤ 0.6	1550nm, 30mw, DFB
隔离度	dB	≥ 28 单级	@25摄氏度
		≥ 46 dB双级	
隔离度	dB	≥ 20	全温: -40-+75°C
偏振相关损耗	dB	≤ 0.1 dB	
光纤类型	N/A	SMF-28E+	1030/1053/1064nm可选 Hi1060(其他光纤类型可选)
偏振膜色散	Ps	< 0.25	
偏振色散	Ps	< 0.05	
回波损耗(进光/出光)	dB	$> 60/55$ dB	
最大操作功率	mW	500	
工作温度	°C	-5-70°C	
存储温度	°C	-40-85°C	
测试光源		1550nm LD-PD台式光源/ 1060nm DFB	
封装尺寸(mm)		如下图	


备注:

*.有所指标皆为未不含接头指标, 切仅在以上波长, 偏振态和温度下确保有效。


**.指标若有更改, 恕不另行通知。

通用参数:

标准尺寸光纤隔离器

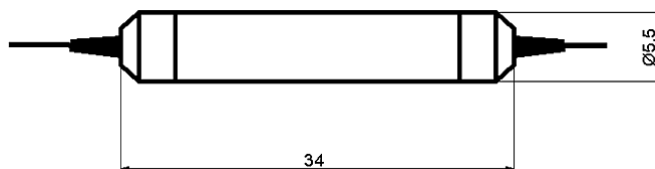

Mini光纤隔离器

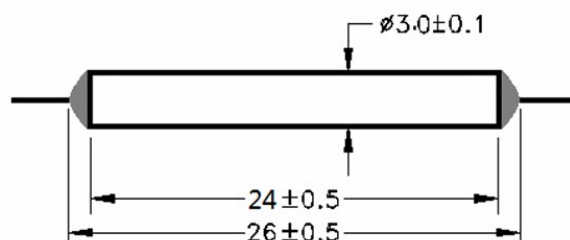



订购信息:

NIR-ISO- W□□□□-S○-P▽-☆-△-XX

W□□□□:Wavelength

0980:980nm

0850:850nm

1064:1064nm

1310:1310nm

1550:1550nm

S○:Stage Numbers

11:单级隔离器

22: 双级隔离器

P▽: Package

1: Standard

2: Mini

☆ :Pigtail Length

05:0.5m

1:1m

10:10m

△:Loose Tube

B:Bare Fiber

9:900um Loose Tube

20:2mm Loose Tube

30: 2mm Loose Tube

XX: Fiber and Connector Type

SA=SMF-28E+ FC/APC

SP=SMF-28E+ FC/PC

SN= 裸光纤,无接头

PA=PM Fiber+ FC/APC

PP=PM Fiber+ FC/PC

