


G652D-500E-2200U 光纤光缆

结构图:

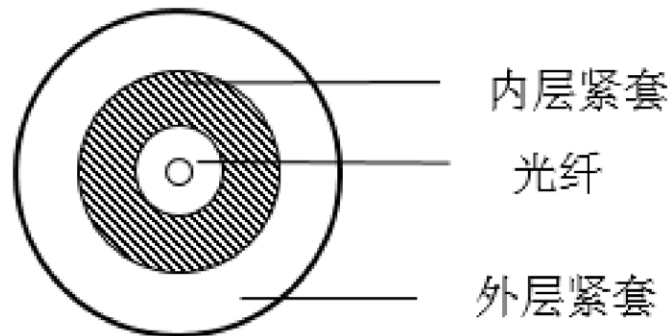

光缆结构与尺寸 (光纤: 中心频率 10.6G-10.9G, 无双峰):

项目		描述
内层紧套	材料	ETFE
	直径	0.50±0.05mm
	颜色	本色
外层紧套	材料	TPU
	尺寸	2.2±0.10 mm
	颜色	黑色
参考重量		4.8 kg/km

机械及环境性能:

项目	标准	描述	
允许拉伸力	IEC 60794- 1-E1	短期	-
		长期	-
允许压扁力	IEC 60794- 1-E3	短期	500N
		长期	100N
使用温度范围	IEC 60794- 1-2-F1	-40°C-+80°C	
弯曲半径	动态	20D	
	静态	10D	

打标类型:

YOFC YYYY/MM G652D/500E/2200U ****M

例: YOFC 2018/03G652D/500E/2200U 0001M





供货长度:

段长>0.3km, 包装盘具: 50km 光纤盘或者木盘具。

