





光纤聚焦镜(汇聚器)

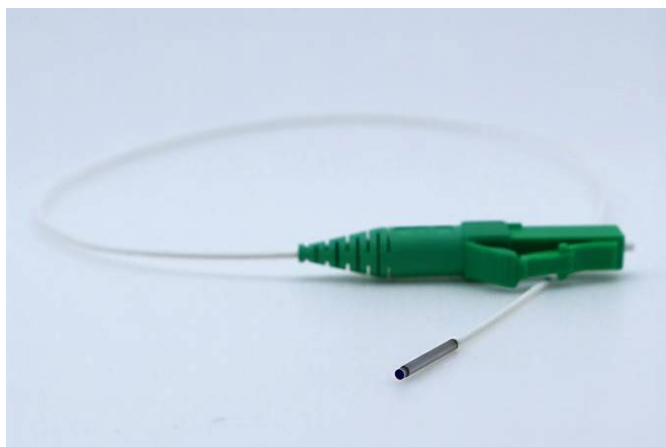

产品描述:

光经过聚焦器后,可在指定位置下,光束直径达到极小值,有多种波长,多种距离可以选择。可以实现物体表面精密探测,干涉成像、距离检测等。可用于工业自动化,医学OCT,光学测试仪器等。

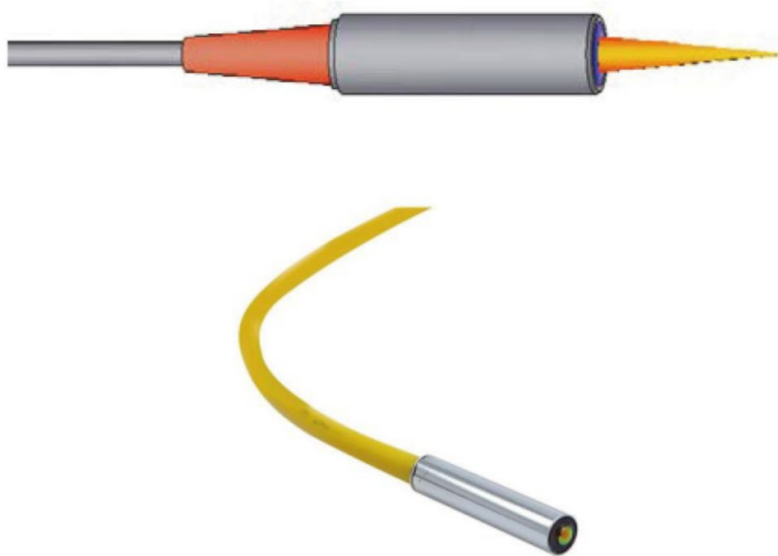

技术参数:

405nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
405nm	400-700nm	6um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	405HP	>90%
405nm	400-700nm	15um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
405nm	400-700nm	24um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
525nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
525nm	400-700nm	6um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	405HP	>90%
525nm	400-700nm	16um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
525nm	400-700nm	26um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
650nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
650nm	400-700nm	7um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	630HP	>90%
650nm	400-700nm	18um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
650nm	400-700nm	29um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
780nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
780nm	600-1100nm	9um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	780HP	>90%
780nm	600~1100nm	21um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
780nm	600~1100nm	34um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
1064nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
1064nm	900-1100nm	10um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	HI060	>90%
1064nm	900-1100nm	26um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
1064nm	900-1100nm	42um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
1310nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
1310nm	1250-1650nm	15um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	SMF-28e	>90%
1310nm	1250-1650nm	40um	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
1310nm	1250-1650nm	64um	20mm	3.5×12mm	SMA905		
1550nm光纤聚焦镜							
中心波长	透镜镀膜波长	汇聚点腰光斑直径	汇聚点距离	结构尺寸	接头	光纤类型	透过率
1550nm	1250-1650nm	l6um	5mm	3.5×10mm	FC/PC	SMF-28c	>90%
1550nm	1250-1650nm	43mm	10mm	3.5×10mm	FC/APC		
1550nm	1250-1650nm	69mm	20mm	3.5×12mm	SMA905		