



671nm 保偏光纤起偏器 100mW



总览

671nm 保偏光纤起偏器 (In-line Polarizer)

产品特点

- 高消光比
- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高可靠性

产品应用

- 通信系统
- 测试仪器
- 光纤传感器
- 研究

通用参数

参数	Unit	Values
中心波长	nm	671
工作波长范围	nm	± 20
Typ. 插入损耗	dB	1.8
Max. 插入损耗	dB	2
Min. 回波损耗	dB	50
Typ. 消光率	dB	26
Min. 消光比（输入到输出）	dB	24
Min. 消光比（输出到输入）	dB	20
Min. PDL（仅适用于所有端口的 SM 光纤）	dB	18




Max. 光功率(CW)	mW	100 (only for Splitter) 仅适用于拆分器
Max. 拉伸载荷	N	5
光纤类型		Nufern PM460-HP or Nufern 460-HP Fiber
工作温度	° C	-5 to +70
储存温度	° C	-40 to + 85

*以上规格适用于不带连接器的设备。

*对于带连接器的设备，IL 将高 1.5dB，RL 将低 5dB，ER 将低 2dB。

*PM 光纤和连接器键与慢轴对齐。

*材料必须符合 RoHS 标准。

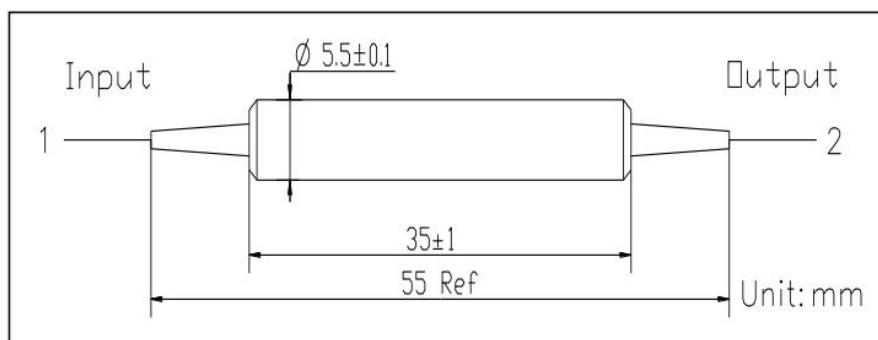

型号说明

ILP-①①-②②-③③-④④-⑤

①①: Wavelength	②②: Connector Type on Port 1 & 2	③③: Fiber Jacket on Port 1 & Port 2	⑤: Fiber Length
532 - 532nm	1 - FC/UPC	B - Bare Fiber	1 - 1.0m
630 - 630nm	2 - FC/APC	L - 900um Loose Tube	S - Specify
S - Specify	3 - SC/UPC	S - Specify	
	4 - SC/APC		
	N - None S - Specify	④④: Fiber Type on Port 1 & 2 1 - Nufern PM 460-HP Fiber	
		2 - Nufern 460-HP Fiber	
		3 - Nufern PM 630-HP Fiber	
		4 - Nufern 630-HP Fiber	