


Mg:SLN 太赫兹掺镁铌酸锂棱镜 高功率型 (非线性晶体)

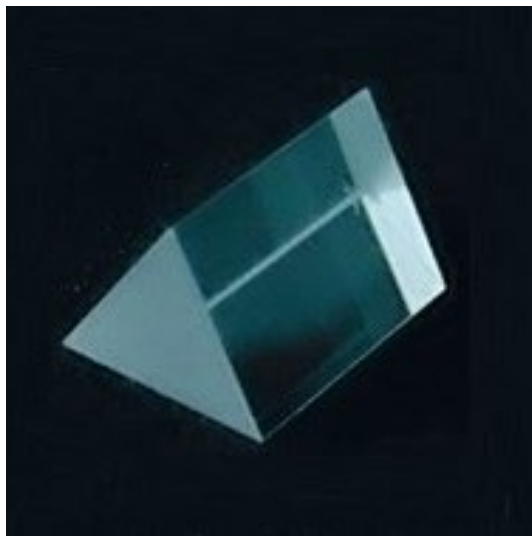


产品描述:

Mg:SLN 棱镜是产生太赫兹的关键器件
用于GaN外延生长的新型衬底晶体



产品特点:



太赫兹生成的简单设置
宽太赫兹带宽(0.2~2.5 THz)
低缺陷密度
高损伤阈值



通用参数:

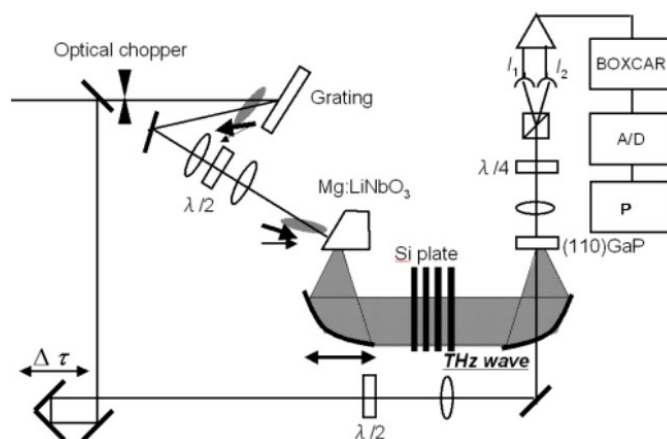

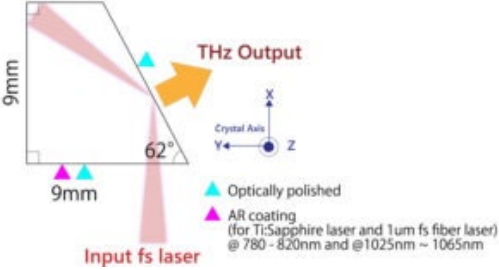

标准型1(基本型)			
		尺寸	9 x 9 x 9mm ³
		AR涂层	@780-820nm 和@1025-1065nm

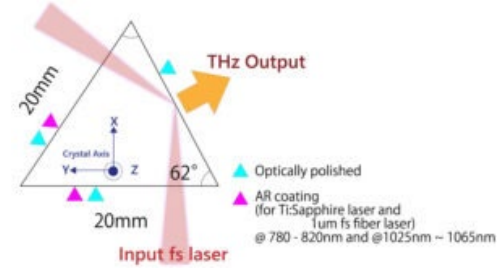标准类型 2 (高功率) (由于剩余功率倾倒在棱镜外, 因此在高平均输入功率下性能更好。)			
		尺寸	10 x 10 x 12.5mm ³
		AR涂层	@780-820nm 和@1025-1065nm

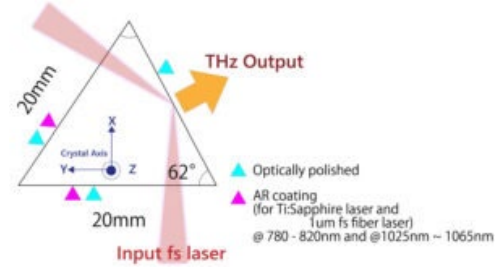标准Type3(大口径)			
		尺寸	20 x 20 x 20mm ³
		AR涂层	@780-820nm 和@1025-1065nm

详细尺寸和规格:

